


CALHA MOTORIZADA TRIPLA LIGAÇÃO

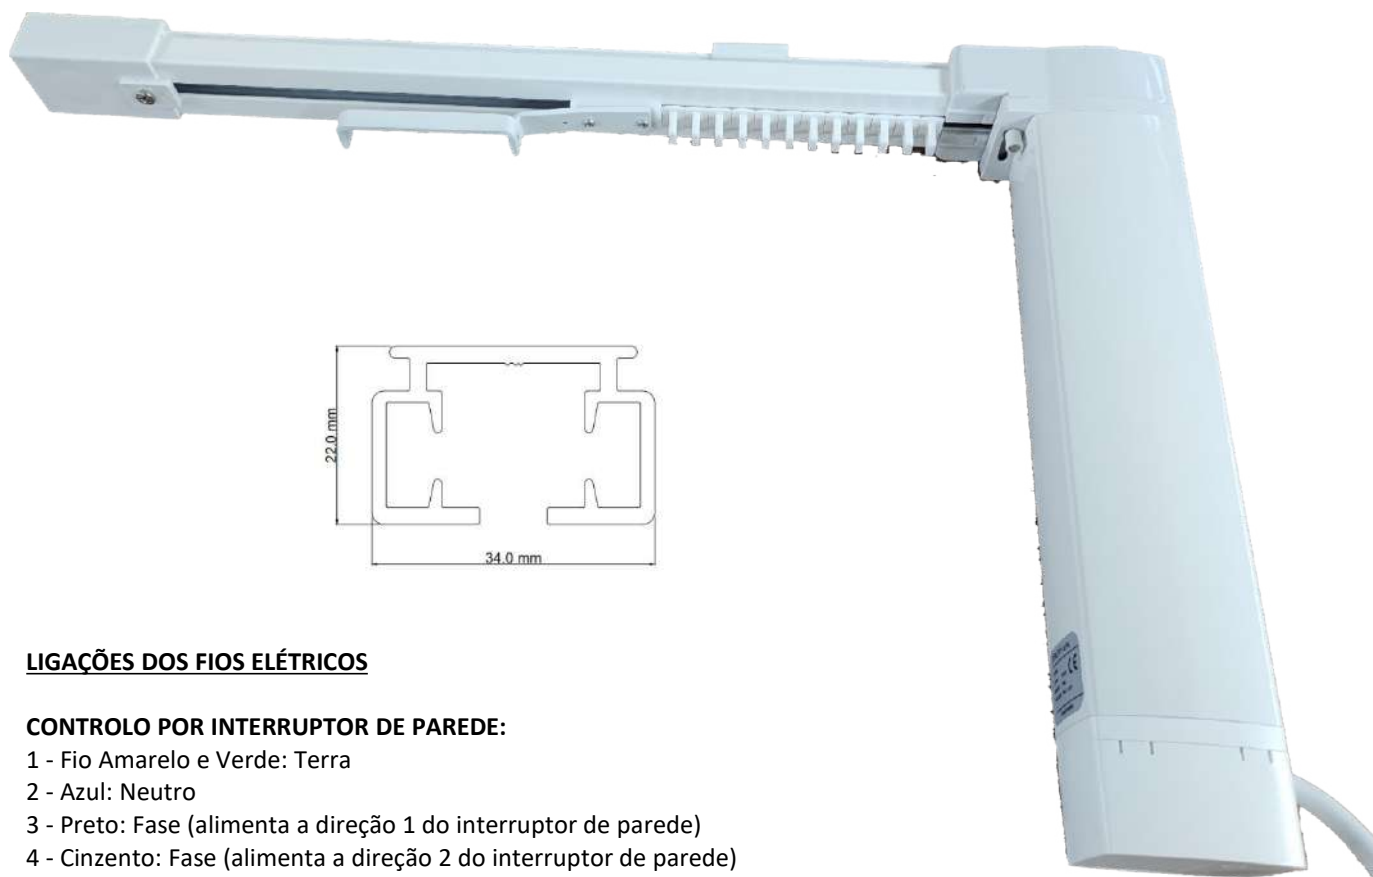

LIGAÇÕES DOS FIOS ELÉTRICOS

CONTROLO POR INTERRUPTOR DE PAREDE:

- 1 - Fio Amarelo e Verde: Terra
- 2 - Azul: Neutro
- 3 - Preto: Fase (alimenta a direção 1 do interruptor de parede)
- 4 - Cinzento: Fase (alimenta a direção 2 do interruptor de parede)

CONTROLO POR COMANDO VIA RÁDIO OU APP CONNECTOR VIA WIFI:

- 1 - Fio Amarelo e Verde: Terra
- 2 - Azul: Neutro
- 3 - Castanho: Fase

CONTROLO POR INTERRUPTOR DE PAREDE, COMANDO VIA RÁDIO E APP CONNECTOR VIA WIFI:

- 1 - Fio Amarelo e Verde: Terra
- 2 - Azul: Neutro
- 3 - Castanho: Fase
- 4 - Preto: Fase (alimenta a direção 1 do interruptor de parede)
- 5 - Cinzento: Fase (alimenta a direção 2 do interruptor de parede)

Comandos Série DD3000



CALHA MOTORIZADA TRIPLA LIGAÇÃO

Medida (m)	Suportes Teto	KIT Sistema Ondas / Franzir / Machos / Pregas
1,50	2	---
2,00	3	---
2,50	3	---
3,00	4	---
3,50	4	---
4,00	5	---
4,50	5	---
5,00	6	---
5,50	6	---
6,00	7	---
6,50	8	---
7,00	8	---
7,50	9	---
8,00	10	---
8,50	10	---
9,00	11	---
10,00	13	---
12,00	15	1 ---

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MOTOR:

Dimensões: 300x72x51mm
 Voltagem: AC 100-240V, 50/60Hz
 Torque: 2Nm
 Velocidade: 14cm/s
 Potência: 75W
 Peso Máximo: 100Kg
 Rádio Frequência: 433Mhz
 Espaços das Alhetas: 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 100mm

NOTAS:

Preço Standard: Motor de 75W; suportes teto
 Em caso de falha energética, mantém a programação
 Fim de curso eletrónico
 Possibilidade de efetuar curvatura (preço sob consulta)
 Abertura Central (KC) ou Lateral (KL)
 Medidas superiores a 4,00m considera-se transporte especial

Descrição	€ Un
Comando Via Rádio Série DD3000 1 Canal	---
Comando Via Rádio Série DD3000 5 Canais	---
Comando Via Rádio Série DD3000 15 Canais	---
Suporte Teto	---
7,5 cm	---
12 cm	---
Suporte Parede	---
17 cm	---
17 cm Duplo	---
22 cm Duplo	---

Controlo do Motor:

APP Connector (Google Play Store e Apple App Store)
 Interruptor de Parede
 Comando Via Rádio
 Manual (toque ligeiro na cortina)